
ZULI-S





Koppelbaar opbouw- of pendelarmatuur. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium. Keuze uit opaal of microprismatische diffuser, of mat parabolische reflector. De pendeluitvoering kan eventueel voorzien worden van een indirect lichtaandeel. Verkrijgbaar in lengtes van 1135, 1415, 1695 of 2255mm.

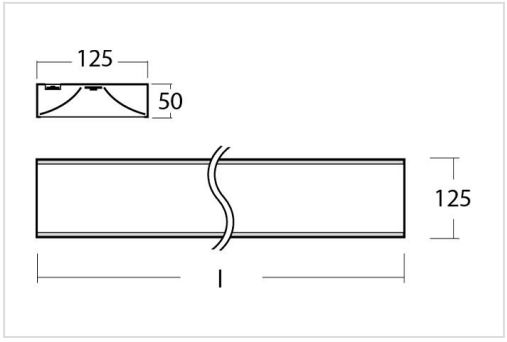

Een lichtlijn is samen te stellen uit minstens 2 armaturen en een set eindkappen, aangevuld met koppelverbinders en pendeltoebehoren.

Voor enkelvoudige armaturen zie Zuli.

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 2
UGR: < 19/21 (microprismatisch)
UGR: < 16 (mat parabolische reflector)
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties
In optie: noodunit

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Zuli-S

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.