


KOMBIC 70



Kombic 70 IP65

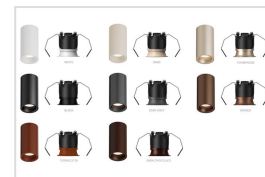

Solid Matte Shine Palette

Rond inbouwspotje, eventueel richtbaar (RO), of cilindervormige opbouw / pendel downlight (SF), eventueel voorzien van 3f-adaptor (TK/TS of ST). Standaard leverbaar met afwerking in wit (WW) of zwart (BB), op aanvraag eveneens leverbaar in de kleuren van het "Solid Matte Shine Palette".

Optieken:

- Opaal (OPAL)
- Wide flood lens (WFL)
- Wallwasher lens (WW)
- Elliptic (EL)
- Flood reflector (RF)
- Wide flood reflector (RW)

Kombic familie: [Kombic 100](#), [Kombic 150](#), [Kombic 200 RD](#), [Kombic 200 SQ](#), [Kombic 200 Surface](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20 <> IP65 (afhankelijk van uitvoering)

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 of 90

Kleurtolerantie: MacAdams 3


Milieuproductverklaring: EPD (Environmental Product Declaration)

Opties

Tunable White, afwerkingskleur

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

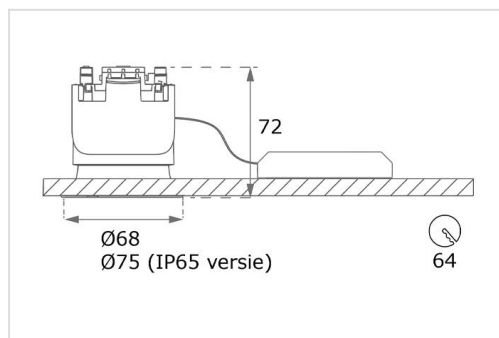

Productoverzicht Kombic 70