

KOMBIC 200



Ronde inbouwdownlight voorzien van gegoten aluminium koelelement. Hoogglans (BR) of matte (MA) reflector. Decoratieve afdekking of IP54 afscherming in wit, grijs en zwart leverbaar.


Kombic familie: [Kombic 70](#), [Kombic 100](#), [Kombic 150](#), [Kombic 200 SQ](#), [Kombic 200 Surface](#)


Technisch

Beschermingsklasse: IP44
 Isolatieklasse: II
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 Kleurweergave: CRI > 80
 Levensduur: 50.000 uur tot L80B10
 Milieuproductverklaring: EPD (Environmental Product Declaration)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

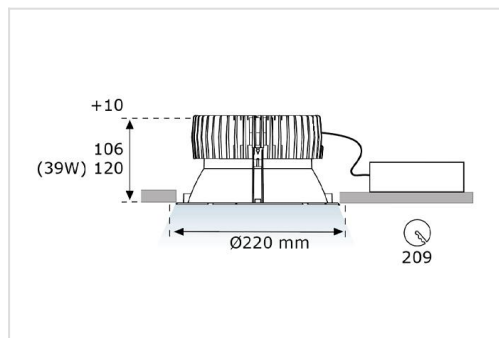

 [Productoverzicht Kombic 200](#)