

BCN 50_SPOTLIGHTS



BCN 50_SPOTLIGHTS tubular

Cilindervormig 3-fase track of richtbare opbouwspot met een diameter van 50mm. Keuze uit 3 bundelbreedtes; 20° (spot), 40° (flood) en 60° (wide flood). Standaard kleuren zijn wit, grijs en zwart. Geschikt voor de meest gangbare 3-fase trackrails (EUTRAC, GLOBAL).

Ook beschikbaar als opbouw- ([BCN 50_DOWN](#)) en pendeluitvoering ([BCN 50_AIR](#)).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 90

Kleurtolerantie: MacAdams 3



Levensduur: 50.000 uur

Opties

Honingraat, DALI

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

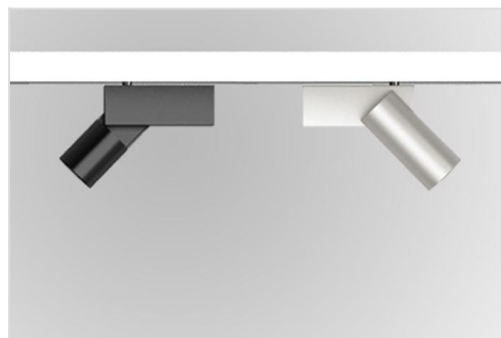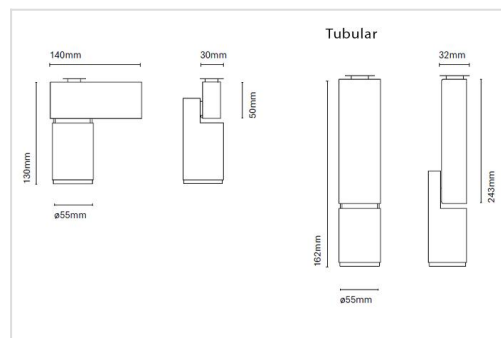

Productoverzicht BCN 50_SPOTLIGHTS