
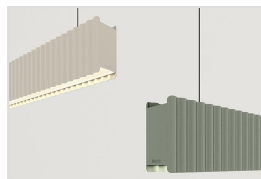


DUNE SUSPENDED

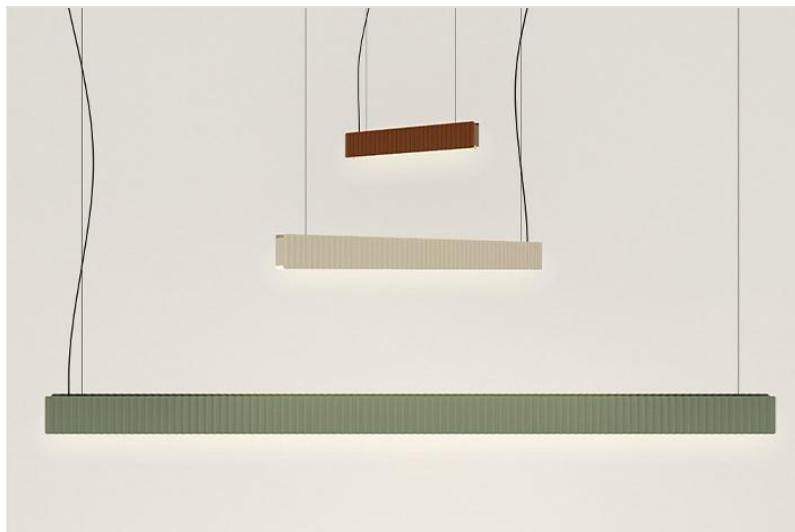

Aluminium pendelarmatuur voorzien van een decoratief golvende huid, directe lichtdistributie, voorzien van opaal diffuser.

Standaard beschikbaar in Coral Red (RAL 3016), Grey Blue (RAL 5008), Cement Grey (RAL 7033) en Silk Grey (RAL 7044).

Uitvoering voor wandmontage: [Dune Wall](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 90

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Flicker-free: < 5%


Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties

Noodunit, bluetooth, trekschakelaar, tunable white

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

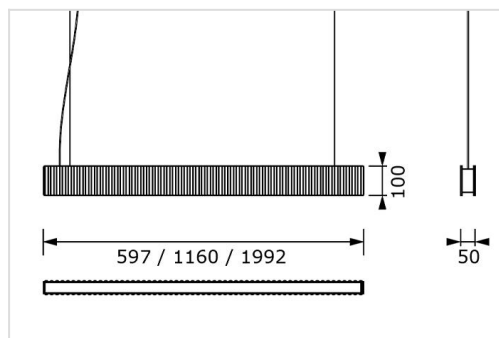

Productoverzicht Dune Suspended