
LED MODUL



LED-module diameter 50mm, geschikt voor de meeste standaard inbouwspotjes. Uitstralingshoek van 20°, 40° of 60°. Eenvoudig te installeren, vervang uw halogeenspotjes en bespaar meteen tot 85% energie.

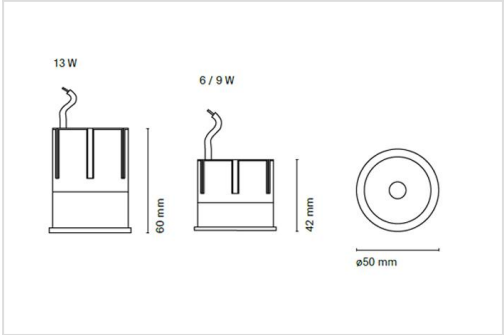

3 vermogens: 6W / 780lm, 9W / 1070lm, 13W /1400lm.
Niet dimbare, dimbare (faseafsnijding) of DALI driver inbegrepen.

Spotjes voorzien van dit type ledmodule: LSR+, LSDR+, LSDV+, LSDT+, Tolva M, Tolva L en Bumpy



Technisch
Beschermingsklasse: IP20 of IP65 met IP20 driver
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 90
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Flicker-free: < 7%
Levensduur: 50.000 uur L80B20

Opties
IP65 led module, Bluetooth (Casambi), Zigbee, Matter, Dim to warm (D2W DALI 6W 1800K - 3000K)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Led modul

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.