

LINJE



LINJE G2

Nieuwe generatie LINJE-armaturen (G2)

Lijnverlichting voor eenvoudige montage op standaard 3-fase rail ([EUTRAC](#) / Global). Leverbaar in wit of zwarte uitvoering. Vermogen aanpasbaar via DIP-switch (8000lm/50W, 7200lm/45W, 6400lm/40W, 5600lm/35W).

Keuze uit 3 optieken; symmetrisch 60° (6), symmetrisch 90° (9) of dubbel asymmetrisch (A).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 90

Kleurtolerantie: MacAdams 3


Levensduur: 50.000 uur L70B50

Opties

DALI (op projectmatige basis, minimum aantal)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

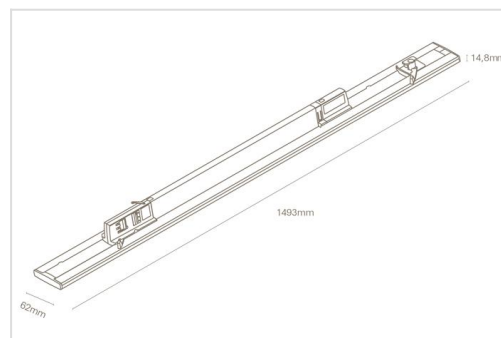

LINJE G2



Productoverzicht Linje