
MINIM



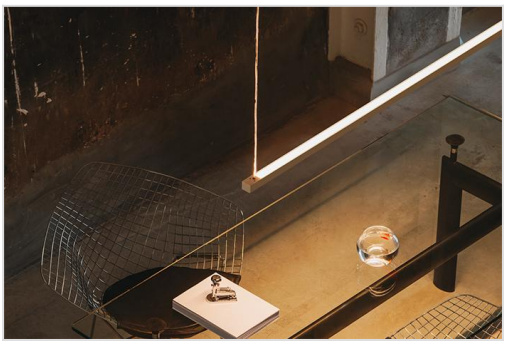

Minim is een uitermate klein lineair armatuur op laagspanning die de verlichtingservaring herdefinieert met een uitzonderlijke design en subtiliteit. Keuze uit opaal of anti-glare diffuser, de pendelversie kan voorzien worden van indirecte verlichting.

Pendeltoebehoren inbegrepen, voorzien van een plafondcup (afmetingen afhankelijk van armatuur, standaard wit m.u.v. zwarte uitvoering) met ingebouwde 48V driver (sur) of een plafondkabeldoorvoer met 48V driver te plaatsen in plafond (rec).

Kleuren
Wit, zwart, blue grey (RAL 7031), cement grey (RAL 7033), silk grey (RAL 7044) en coral red (RAL 3016).

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: III
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 90
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Flicker-free: < 3%
Levensduur: 50.000 uur L90B50

Opties
DALI

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Minim

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.