

OWWL_SPOTLIGHT



Aanpasbare kleurtemperatuur (26111-)

Cilindrische led spot in wit of zwart, voorzien van 20° tot 60° aanpasbare lichtbundel. Beschikbaar voor 3-fase trackrails ([EUTRAC](#), [ONETRACK by EUTRAC](#) en [GLOBAL Trac Pro / Pulse](#)), als semi-inbouw of opbouw uitvoering.

OWWL S = beperktere afmetingen, diameter van slechts 61 mm)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I, II (26110-, 26111-)

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K of CCT aanpasbaar (26110-, 26111-)

Kleurweergave: CRI > 90, CRI > 97 (26113-), CRI > 80 (26110- / 26111-),

Kleurtolerantie: MacAdams 2, MacAdams 3 (26110-, 26111-)

Flicker-free: < 5%


Levensduur: 65.000 uur L80B10, 35.000 uur (26110-, 26111-)

Opties

Dimbaar, Bluetooth

Garantie

5 jaar of 3 jaar (26110-, 26111-) fabrieksgarantie

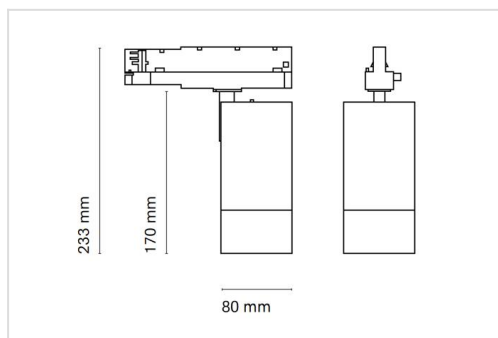

Aanpasbare lichtbundel 20 tot 60°



Productoverzicht OWWL_spotlight