

## PRO N




PRO\_N opaal




PRO\_N 170 met 60° reflector



PRO\_N 230 met 60° reflector

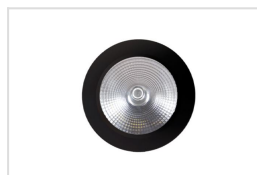

PRO\_N 170 met 60° reflector

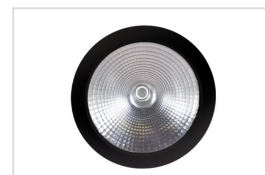

PRO\_N 230 met 60° reflector



PRO\_N opaal wit



PRO\_N opaal zwart

LED-downlight voorzien van 60° reflector met transparante afscherming, of met opaal diffuser. Aluminium behuizing. Externe driver inbegrepen.

Beschikbaar in 2 diameters:  
170mm (inbouwdiameter 155mm)  
230mm (inbouwdiameter 212mm)

### Technisch


Beschermingsklasse: IP43 / IP54  
Isolatieklasse: II  
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K  
Kleurweergave: CRI > 80 of 90  
Flicker-free: < 5%  
Kleurtolerantie: MacAdams 3  
UGR: < 19 (reflectorversie)  
Levensduur: 65.000 uur L80B10  
ENEC

### Opties

Noodunit, Bluetooth, Zigbee, Matter

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

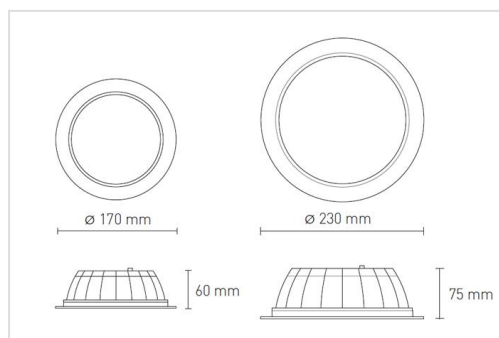

Productoverzicht Pro N