

## PULL-OUT



Pull-out



Pull-out / Pull-out mini

Richtbare plafond inbouwspot voorzien van aluminium reflector 10°, 20°, 40° of 70°. Gietaluminium behuizing, verkrijgbaar in wit, grijs en zwart. LED-driver inbegrepen. 355° draaibaar, 60° richtbaar. Montageveren geschikt voor plafonds van 3 tot 30mm.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K, of speciale retail- en voeding uitvoering

Kleurweergave: CRI > 80 of 90


Kleurtolerantie: MacAdams 2

Flicker-free: < 5%

Levensduur 50.000 uur L80B20

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

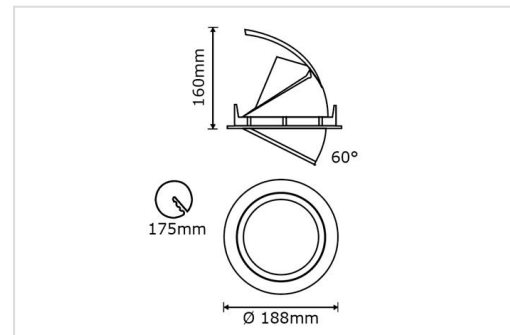

[Productoverzicht Pull-out](#)