
PULL-OUT SQ





Tot 60° richtbare breedstralende (65°) LED-inbouwspot. Gietaluminium behuizing, aluminium reflector en helder beschermglas. Verkrijgbaar in wit, grijs of zwart. LED-driver inbegrepen.

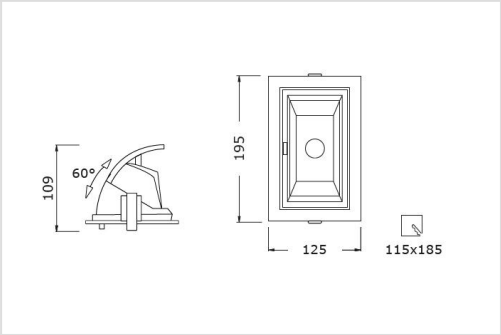

Zie ook PULL-OUT mini en PULL-OUT.

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 4000K of speciale retail- en voeding uitvoering (Bakery, Meat, Fish, Fruit, Retail)
Kleurweergave: CRI > 90
Kleurtolerantie: MacAdams 2
Flicker-free: < 5%
Levensduur: 65.000 uur L80B10

Opties
DALI, Zigbee, Bluetooth (CASAMBI), noodunit

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Pull-out SQ

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.