

PULL-OUT MINI



Pull-out mini



Pull-out / Pull-out mini

Richtbare plafond inbouwspot voorzien van aluminium reflector 10°, 20° of 40°. Gietaluminium behuizing, verkrijgbaar in wit, grijs en zwart. LED-driver inbegrepen. 355° draaibaar, 60° richtbaar. Montageveren geschikt voor plafonds van 3 tot 30mm.

Zie ook [PULL-OUT](#) en [PULL-OUT SQ.](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 90

Kleurtolerantie: MacAdams 2

Flicker-free: < 5%



Levensduur 50.000 uur L80B20

Opties

DALI, noodunit, Bluetooth, Zigbee

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

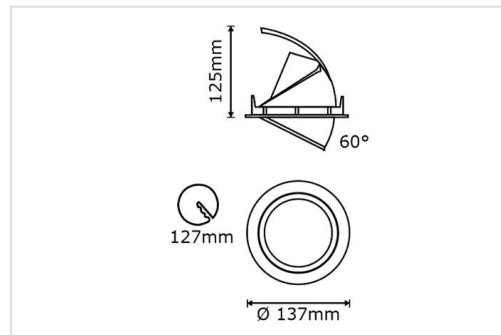

Productoverzicht Pull-out mini