

PULL-OUT SQ



Tot 60° richtbare breedstralende (65°) LED-inbouwspot. Gietaluminium behuizing, aluminium reflector en helder beschermglas. Verkrijgbaar in wit, grijs of zwart. LED-driver inbegrepen.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 / 90

Kleurtolerantie: MacAdams 2


Levensduur: 50.000 uur L80B50

Opties

DALI

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

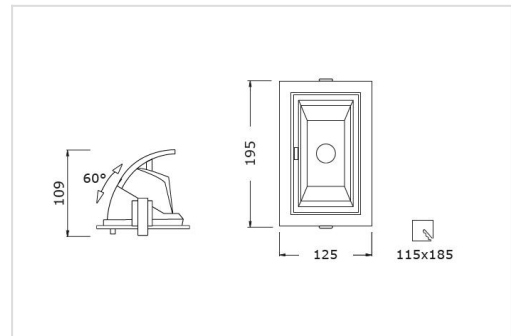

[Productoverzicht Pull-out SQ](#)