
LUNA PRO S





Luna Pro S met ingebouwde sensor en noodunit

Plafond- en wandarmatuur met een diameter van 300mm (hoogte 41mm), al dan niet voorzien van sensor, of noodunit en sensor. Eenvoudig te monteren. Uitermate geschikt voor gangen, traphallen, bergingen, enz...

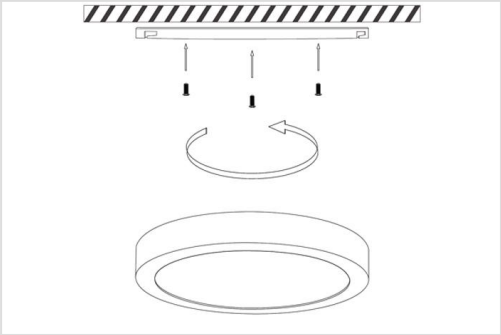

Het detectiegebied, het daglichtniveau en de tijdsduur (van 5 sec. tot 30 min.) van de microwave sensor is instelbaar door middel van een DIP-switch.

De noodunit is voorzien van een 3,2V 4.0Ah LiFePO4-batterij en heeft een autonomie van 1 uur.

Technisch
Lichtstroom: 2000 lumen / 500 lumen in noodmodus
Beschermingsklasse: IP40
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K (standaard) of 5700K (schakelbaar)
Kleurweergave: CRI > 80
Arbeidsfactor: > 0,9
Flicker-free: < 5%
Levensduur: 50.000 uur L70B50

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie (excl. batterij)

Productoverzicht Luna Pro S

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.