

LYRA



LYRA met zelfklevend pictogram

Noodverlichting conform EN 60598-2-22 en UNE 20-392-93. Behuizing en diffuser van polycarbonaat (IP42 versie = IK04, IP65 versie = IK07). Uitgerust met LED TL van 3,6W, standaard voorzien van zelftestfunctie.

P = permanent / NP = niet permanent

Keuze uit pictogrammen met een bijhorende decoratieve aluminium frame, en zelfklevende- of onderhangende pictogrammen (afzonderlijk te bestellen).

Half inbouwmontage is mogelijk met afzonderlijk te bestellen kader (ST-46) en bijhorende inbouwveren (ST-21). Gebruik hiervoor item SOSLYRAL250IST, bij deze uitvoering zijn de indicatieleds zichtbaar achter de diffuser i.p.v. langs de zijkant.

Technisch

Beschermingsklasse: IP42 of IP65

Isolatieklasse: II

Autonomie: 1 of 3 uur

Oplaadtijd: 24 uur (LFP-versie) / 12 uur (LTO-versie)

Opties

DALI-2 (met 3,2V 1,5Ah LiFePO4-batterij)

3-fase rail uitvoering

LTO batterij 4,8V 1,5Ah (tot -20°C, 7 jaar garantie)

Uitvoering met extra hoge output (900lm / 1200lm) voorzien van Lithium batterij 7,4V 2,5Ah

Garantie


3 jaar fabrieksgarantie




LYRA met pictogram en decoratieve aluminium frame



Lyra met onderhangend pictogram

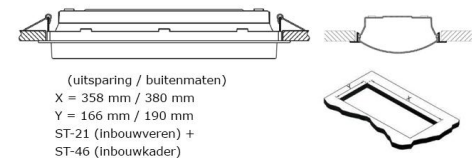

Indicatie maximale montageafstand vluchtroute (1lux)
Lyra L-250

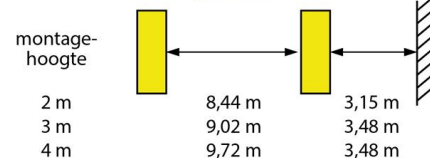

LYRA IP65 (met schroeven t.b.v. montage diffuser)

