

LYRA



Lyra met aluminium frame



Noodverlichting conform EN 60598-2-22 en UNE 20-392-93.
Behuizing en diffuser van polycarbonaat (IP42 versie = IK04, IP65 versie = IK07).

Uitgerust LED TL van 3,6W of met fluorescentielamp van 8W (tot einde voorraad).


Voorzien van Ni-Cd batterijen, standaard met 1 uur autonomie, 3 uur op aanvraag.

ST versie = voorzien van zelftestfunctie

P = permanent / NP = niet permanent

Keuze uit pictogrammen met decoratieve aluminium frame, pictogram stickers of onderhangende pictogrammen (afzonderlijk te bestellen).

Half inbouwmontage mogelijk met afzonderlijk te bestellen kader en bijhorende inbouwveren.

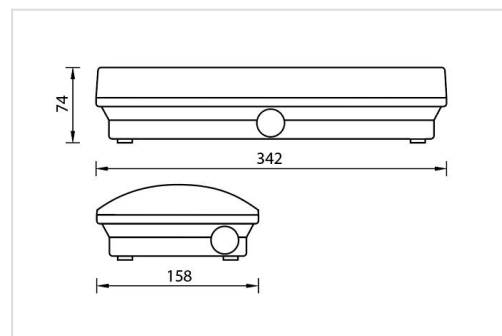

 [Productoverzicht Lyra](#)