

RHODIUM



Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en buitenruimtes. Polycarbonaat diffuser (IK10), PMMA (IK06) op aanvraag. Voorzien van doorvoerbedrading en aansluitwartels, de armatuur zelf is niet te openen. Montage op meegeleverde beugels. Geschikt voor omgevingstemperatuur van 0°C tot +40°C.

Makkelijk schoon te maken met hogedrukreiniger (100 bar).

Technisch


Beschermingsklasse: IP69
 Slagvastheidsklasse: IK10 (PC), IK06 (PMMA)
 Isolatieklasse: I
 Kleurweergave: CRI > 80
 Kleurtemperatuur: 4000K of 5000K
 Arbeidsfactor: > 0,93
 Flicker-free
 Levensduur: 50.000 uur L90B50

Opties

Uitvoering met noodunit, DALI

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

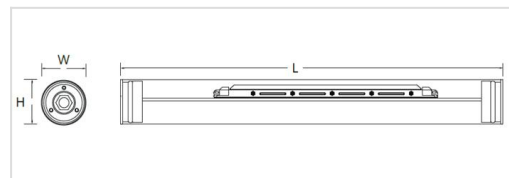

Rhodium	W	H	L
600	70 mm	70 mm	600 mm
1200	70 mm	70 mm	1200 mm
1500	70 mm	70 mm	1500 mm



Productoverzicht Rhodium