

SPECTRA



Niet permanent of permanente noodverlichting conform EN 60598-2-22, beschikbaar als opbouwversie en met 3-fase track adapter. Geschikt als vluchtweg-, en veiligheidsverlichting. Standaard breedstralend, lens voor gang en wand inbegrepen. Voorzien van zelftest functie, met maandelijkse werkingstest en jaarlijkse duurtest. Intelligente regeling van acculading: 2 laadniveaus (volle lading en onderhoudslading).


Via dip-switches als permanent of niet permanent instelbaar. In permanente modus is de output 120lm.

Technisch

Beschermingsklasse: IP40
 Slagvastheidsklasse: IK04
 Isolatieklasse: II
 Kleurtemperatuur: 6000K
 Batterij: LiFePo4 3,2V 1,5Ah
 Autonomie: 1 uur (3 uur op aanvraag)
 Oplaadtijd: 24 uur

Garantie

3 jaar fabrieksgarantie

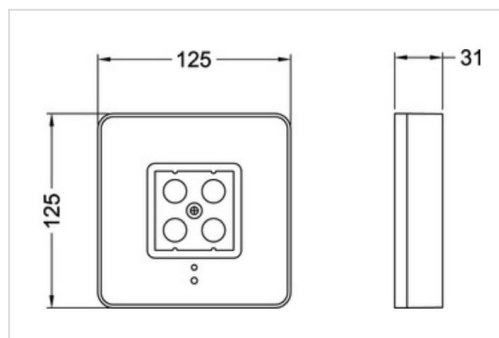

Spectra noodverlichting voor montage op 3-fase rail



Productoverzicht Spectra