







FWA / FWP

- Stof- en waterdicht armatuur voor plafond- of wandmontage, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
- Behuizing uit grijs glasvezelversterkt polyester (RAL 7035)
- Afschermkap uit helder geïnjecteerd methacrylaat (FWA) of slagvast (IK07) polycarbonaat (FWP) met prismastructuur aan de zijkant en lijnstructuur aan de onderzijde
- Bevestiging van kap aan behuizing d.m.v. onverliesbare kunststof (standaard) of inox sluitklemmen (optie)
- Reflector uit witgelakte staalplaat die dienst doet als drager van het voorschakelapparaat en bevestigd is op de basis met twee kwartslagsluitingen
- Naadloze pakking uit polyuteraan

FWA / FWP    

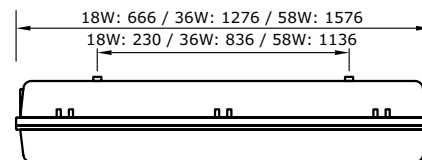

OPTIES*

- Noodunit
- Zelftest noodunit
- Aluminium reflector
- Doorvoerbedrading
- Dimbare uitvoering
- TL-5 uitvoering
- TL-5 RGB-uitvoering
- Voorzien van inox sluitklemmen
- Wieland "fast" connector

* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk

TYPE	CODE
FWA 1.18I	FWA118I
FWA 1.36I	FWA136I
FWA 1.58I	FWA158I
FWA 2.18I	FWA218I
FWA 2.36I	FWA236I
FWA 2.58I	FWA258I

FWA 1.18C	FWA118C
FWA 1.36C	FWA136C
FWA 1.58C	FWA158C
FWA 2.18C	FWA218C
FWA 2.36C	FWA236C
FWA 2.58C	FWA258C

FWA 1.18HF	FWA118HF
FWA 1.36HF	FWA136HF
FWA 1.58HF	FWA158HF
FWA 2.18HF	FWA218HF
FWA 2.36HF	FWA236HF
FWA 2.58HF	FWA258HF

TYPE	CODE
FWP 1.18I	FWP118I
FWP 1.36I	FWP136I
FWP 1.58I	FWP158I
FWP 2.18I	FWP218I
FWP 2.36I	FWP236I
FWP 2.58I	FWP258I

FWP 1.18C	FWP118C
FWP 1.36C	FWP136C
FWP 1.58C	FWP158C
FWP 2.18C	FWP218C
FWP 2.36C	FWP236C
FWP 2.58C	FWP258C

FWP 1.18HF	FWP118HF
FWP 1.36HF	FWP136HF
FWP 1.58HF	FWP158HF
FWP 2.18HF	FWP218HF
FWP 2.36HF	FWP236HF
FWP 2.58HF	FWP258HF

FWP 1.36HF met noodunit	FWP136HFE1
FWP 1.58HF met noodunit	FWP158HFE1
FWP 2.18HF met noodunit	FWP218HFE1
FWP 2.36HF met noodunit	FWP236HFE1
FWP 2.58HF met noodunit	FWP258HFE1

TOEBEHOREN	CODE	INFO
FWA / FWP kunststof sluitklem	FWASLK	18W / 36W / 58W
FWA / FWP inox sluitklem	FWASLI	6st / 8st / 10st
FWA / FWA oogmontageset	FWA00G	

NOODUNIT

- Noodunit over 1 lamp
- Autonomie standaard 1 uur
- Permanente uitvoering
- Aanbevolen gebruikstemp.: -5 tot 40°C
- Beschermen tegen direct zonlicht

VERMOGEN	MINIMUM OUTPUT
18W	22%
36W	16%
58W	10%

TOEBEHOREN

