


OTA.T / OTA.N

OTA.T



- Opbouwarmatuur voor T5-lampen
- Basis uit witgelakte staalplaat, afgeronde hoeken
- Dubbel parabolische reflector uit hoogglans aluminium

TYPE	CODE
OTA.T 4.14	OTAT414
OTA.T 1.28	OTAT128
OTA.T 2.28	OTAT228
OTA.T 1.49	OTAT149
OTA.T 2.49	OTAT249

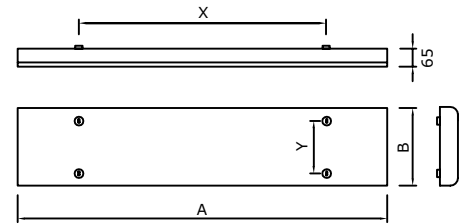

14/24W	A: 610 mm	X: 380 mm
28/54W	A: 1213 mm	X: 900 mm
35/49W	A: 1513 mm	X: 1200 mm
1-lamps	B: 153 mm	Y: 100 mm
2-lamps	B: 238 mm	Y: 150 mm
4-lamps	B: 610 mm	Y: 400 mm

OPTIES *

- Dimming (analoog I-10V of DALI)
- Noodunit
- RAL9006


* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk

OTA.N



- Opbouwarmatuur voor T8-lampen
- Basis uit witgelakte staalplaat, afgeronde hoeken
- Parabolische reflector uit hoogglans aluminium met rechte matte dwarslamellen

TYPE	CODE
OTA.N 1.18C	OTAN118C
OTA.N 1.36C	OTAN136C
OTA.N 1.58C	OTAN158C
OTA.N 2.18C	OTAN218C
OTA.N 2.36C	OTAN236C
OTA.N 2.58C	OTAN258C
OTA.N 4.18C	OTAN418C
OTA.N 4.36C	OTAN436C
OTA.N 1.18HF	OTAN118HF
OTA.N 1.36HF	OTAN136HF
OTA.N 1.58HF	OTAN158HF
OTA.N 2.18HF	OTAN218HF
OTA.N 2.36HF	OTAN236HF
OTA.N 2.58HF	OTAN258HF
OTA.N 4.18HF	OTAN418HF
OTA.N 4.36HF	OTAN436HF

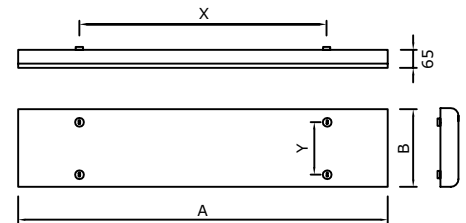

18W	A: 650 mm	X: 340 mm
36W 1-2 lamps	A: 1260 mm	X: 950 mm
36W 4-lamps	A: 1260 mm	X: 1000 mm
58W	A: 1560 mm	X: 1250 mm
1-lamps	B: 170 mm	Y: 0 mm
2-lamps	B: 266 mm	Y: 180 mm
4-lamps 18W	B: 650 mm	Y: 400 mm
4-lamps 36W	B: 457 mm	Y: 400 mm

OPTIES *

- Dimming (analoog I-10V of DALI)
- Dubbele aansteking
- Noodunit
- Andere reflectoren: mat, dubbel parabolisch, wit
- RAL9006

* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk