


# SOS AN

- Noodverlichtingstoestel met strakke vormgeving, geschikt als vluchtweg-, veiligheids- en signalisatieverlichting
- Conform EN 60598-2-22, EN-55015 en EN 50082-1
- Uitgerust met één fluorescentielamp van 8W voor de niet-permanente uitvoering en twee lampen voor de permanente uitvoering
- Inwendig beveiligd door een standaard smeltzekering
- Batterij beveiligd tegen overlading en te diepe ontlading
- Standaard met testdrukknop en laadstroomverklipper, ST versie voorzien van zelftestfunctie
- Vlak in te bouwen d.m.v. een apart te bestellen inbouwraam en klemveren of half-inbouw met behulp van klemveren

## TRQ ANTARES



### AFMETINGEN

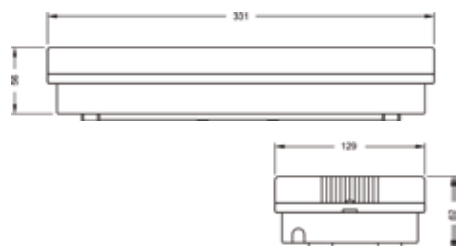

### INBOUWMONTAGE



**Inbouwopening:**  
320x118mm  
ST-21

**Inbouwopening:**  
346x138mm  
ST-21 + ST-26

### OPTIES

- Autonomie 3 uur (156 lm)
- 11W PL (362 lm niet permanent)

### ONDERHANGENDE PICTOGRAMMEN



AN1



AN2



AN3



AN4

OMSCHRIJVING	CODE	INFO
SOS ANTARES 190 1.8W NP	SOSAN190	156 lm
SOS ANTARES ANC190 2.8W P	SOSAN190P	156 lm
SOS ANTARES 300 1.8W NP	SOSAN300	238 lm
SOS ANTARES 300 1.8W NP ST	SOSAN300ST	260 lm

NP = NIET PERMANENT  
P = PERMANENT  
ST = ZELFTEST

TOEBEHOREN	CODE
SOS ANTARES INBOUWVEREN ST-21	SOSANST21
SOS ANTARES INBOUWKADER WIT ST-26	SOSANST26W
SOS ANTARES INBOUWKADER GRIJS ST-26	SOSANST26G
ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-1 MAN ONDER	SOSANST27AN1
ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-2 MAN LINKS-RECHTS	SOSANST27AN2
ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-3 VIERKANT PIJL ONDER	SOSANST27AN3
ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-4 PIJL RECHTS-LINKS	SOSANST27AN4