


SOS AN

- Noodverlichtingstoestel met strakke vormgeving, geschikt als vluchtweg-, veiligheids- en signalisatieverlichting
- Conform EN 60598-2-22, EN-55015 en EN 50082-1
- Uitgerust met één fluorescentielamp van 8W voor de niet-permanente uitvoering en twee lampen voor de permanente uitvoering
- Inwendig beveiligd door een standaard smeltzekering
- Batterij beveiligd tegen overlading en te diepe ontlading
- Standaard met testdrukknop en laadstroomverklikker, ST versie voorzien van zelftestfunctie
- Vlak in te bouwen d.m.v. een apart te bestellen inbouwraam en klemveren of half-inbouw met behulp van klemveren

TRQ ANTARES



AFMETINGEN

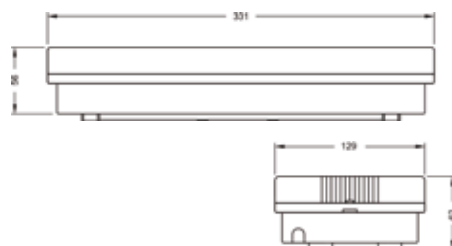

INBOUWMONTAGE



Inbouwopening:
320x118mm
ST-21

Inbouwopening:
346x138mm
ST-21 + ST-26

OPTIES

- Autonomie 3 uur (156 lm)
- 11W PL (362 lm niet permanent)

ONDERHANGENDE PICTOGRAMMEN



AN1



AN2



AN3



AN4

| OMSCHRIJVING | CODE | INFO |
|----------------------------|------------|--------|
| SOS ANTARES 190 1.8W NP | SOSAN190 | 156 lm |
| SOS ANTARES ANC190 2.8W P | SOSAN190P | 156 lm |
| SOS ANTARES 300 1.8W NP | SOSAN300 | 238 lm |
| SOS ANTARES 300 1.8W NP ST | SOSAN300ST | 260 lm |

NP = NIET PERMANENT
P = PERMANENT
ST = ZELFTEST

| TOEBEHOREN | CODE |
|--|--------------|
| SOS ANTARES INBOUWVEREN ST-21 | SOSANST21 |
| SOS ANTARES INBOUWKADER WIT ST-26 | SOSANST26W |
| SOS ANTARES INBOUWKADER GRIJS ST-26 | SOSANST26G |
| ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-1 MAN ONDER | SOSANST27AN1 |
| ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-2 MAN LINKS-RECHTS | SOSANST27AN2 |
| ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-3 VIERKANT PIJL ONDER | SOSANST27AN3 |
| ANTARES ONDERH. PICTO ST-27 AN-4 PIJL RECHTS-LINKS | SOSANST27AN4 |