


# SOS EURO

- Noodverlichting conform EN 60598-2-22
- Geschikt als vluchtweg-, veiligheids- en signalisatieverlichting
- Behuizing uit wit polycarbonaat met heldere slagvaste polycarbonaat afscherming
- Uitgerust met fluorescentielamp van 8W of Cree LED-module
- Standaard met testdrukknop en laadstroomverklikker, ST versie voorzien van zelftestfunctie
- Basis kan worden voormonteerd
- Inbouw mogelijk met afzonderlijk te bestellen inbouwkit


## SAGELUX SOS EURO



### AFMETINGEN

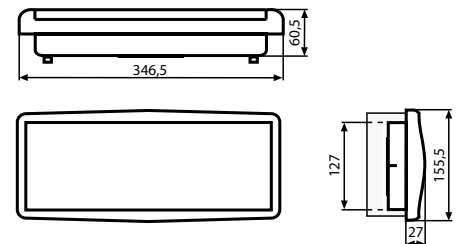


### AFMETINGEN MET PICTOGRAM

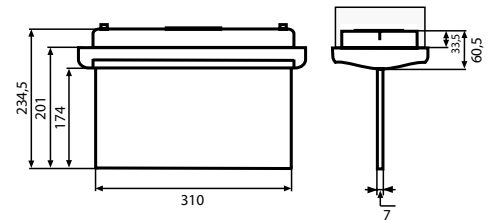


### OPTIES

- Autonomie 2 of 3 uur

### ONDERHANGENDE PICTOGRAMMEN

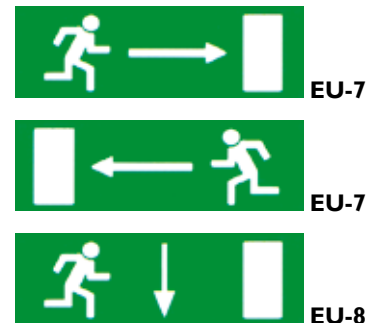

### ZELFKLEVENDE PICTOGRAMMEN

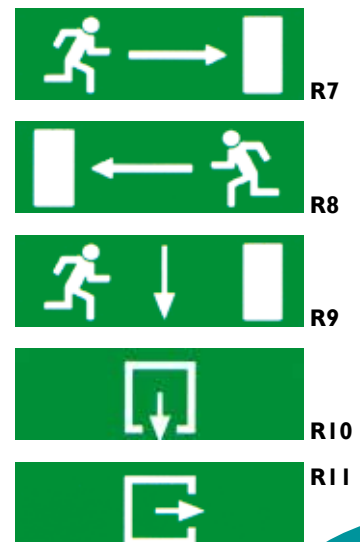

OMSCHRIJVING	CODE	INFO
SOS EURO 2000 NP	SOSEUR200	220 lm
SOS EURO 2000 P	SOSEUR200P	220 lm
SOS EURO 3000 NP	SOSEUR300	310 lm
SOS EURO 3000 P	SOSEUR300P	310 lm
SOS EURO 3000 NP ST	SOSEUR300ST	310 lm
SOS EURO 3000 P ST	SOSEUR300PST	310 lm
SOS EURO 4000 NP ST	SOSEUR400ST	410 lm
SOR EURO 4000 P ST	SOSEUR400PST	410 lm
SOS EURO 3006 NP - IP54 / IK08	SOSEUR3006	310 lm
SOS EURO 3006 P - IP54 / IK08	SOSEUR3006P	310 lm
SOS EURO 3006 NP ST - IP54 / IK08	SOSEUR3006ST	310 lm
SOS EURO 3006 P ST - IP54 / IK08	SOSEUR3006PST	310 lm
SOS EURO LED 3000 NP	SOSEURL300	300 lm
SOS EURO LED 3000 P	SOSEURL300P	300 lm

NP = NIET PERMANENT  
 P = PERMANENT  
 ST = ZELFTEST

TOEBEHOREN	CODE
SOS EURO EU-5 inbouwkit	SOSEURKIT
SOS EURO EU-7 onderhangend pictogram links/rechts	SOSEUREU7
SOS EURO EU-8 onderhangend pictogram onder	SOSEUREU8
SOS R7 - zelfklevend pictogram nooduitgang rechts	SOSPICR7
SOS R8 - zelfklevend pictogram nooduitgang links	SOSPICR8
SOS R9 - zelfklevend pictogram nooduitgang onder	SOSPICR9
SOS R10 - zelfklevend pictogram uitgang onder	SOSPICR10
SOS R11 - zelfklevend pictogram uitgang links/rechts	SOSPICR11