


# SOS MIZAR


- Signalisatie noodverlichting conform EN 60598-2-22
- Wand-, vlag-, plafond- of pendelmontage (pendeltoebehoren niet inbegrepen)
- Behuizing uit wit polycarbonaat
- Enkelzijdige of dubbelzijdige 8mm PMMA diffuser, pictogrammen inbegrepen
- Uitgerust met LED-lichtbron
- Ni-Cd batterijen, 3 uur autonomie
- Leesafstand type S 34 meter, SP 26 meter

**SOS MIZAR**    

## AFMETINGEN

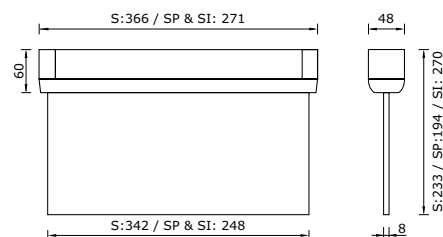

## MONTAGE

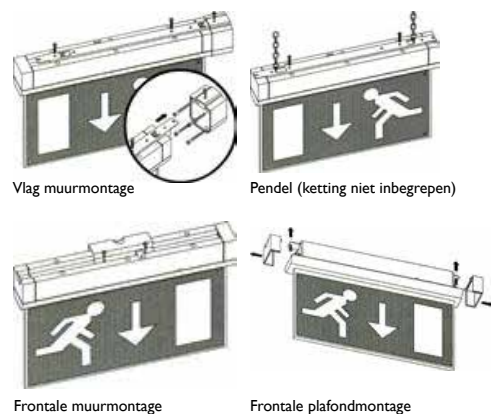

## PICTOGRAMMEN



TYPE	CODE	LAMPVOET	LAMP
MIZAR S - 12 LED 4,1W	SOSMIZARSxz	-	LED
MIZAR SP - 9 LED 3,2W	SOSMIZARSPxz	-	LED
MIZAR SI LED - 9 LED 3,1W	SOSMIZARSIyz	-	LED

X = LR: nooduitgang links-rechts (bij enkelzijdige pictogrammen L of R) / O: nooduitgang onder / U: Uitgang onder  
 Y = H: brandhaspel / B: brandblusser / A: alarmdrukknop  
 Z = E: enkelzijdig / D: dubbelzijdig