


TPI.C

- Indirect inbouwarmatuur voor TC-L lampen of voorzien van Mid Power LED
- Standaard voorzien van elektronisch voorschakelapparaat
- Geperforeerde lampafscherming, op aanvraag eveneens leverbaar met gesloten lampafscherming
- Inbouwmontage in plafonds met zichtbare draagprofielen of in gipsplaatplafonds met optionele inbouwbeugels

INDIRECT INBOUWARMATUUR TPI.C

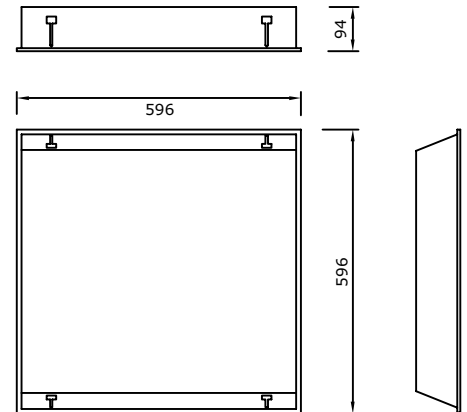

| TYPE | CODE | LAMPVOET | LAMP |
|--------------------------|-------------|----------|------|
| TPI.C 2.36HF | TPIC236HF | 2G11 | TC-L |
| TPI.C 1.55HF | TPIC155HF | 2G11 | TC-L |
| TPI.C 2.55HF | TPIC255HF | 2G11 | TC-L |
| TPI.C LED 2x2000lm (38W) | TPICLED4000 | | LED |

| TOEBEHOREN | CODE |
|------------------|-------|
| Beugelset (4 st) | TPANB |

OPTIES *

- Dimming (analoog 1-10V of DALI)
- Noodunit
- Wieland connector

* Op projectmatige basis, minimum afnamehoeveelheid of langere leveringstermijn mogelijk