

ARES

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2000


Policarbonato/Polycarbonate

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356

Energy class : see page 356



Installazione a terra
Floor mounting



LED


Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di trasformatore.

LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.





IK 10



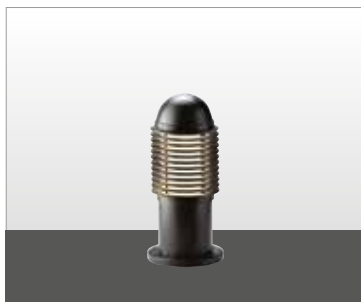



2002 H 500

2002.00X		A60	100W	E27
2002.83X		TC-T	26W	GX24 d-3
2002.20X		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
2002.21X		LED COB	20W	1800 lm 3000 K

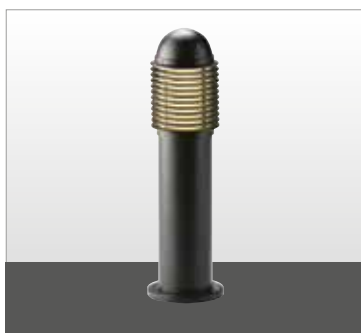

2001 H 650

2001.00X		A60	100W	E27
2001.83X		TC-T	26W	GX24 d-3
2001.20X		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
2001.21X		LED COB	20W	1800 lm 3000 K

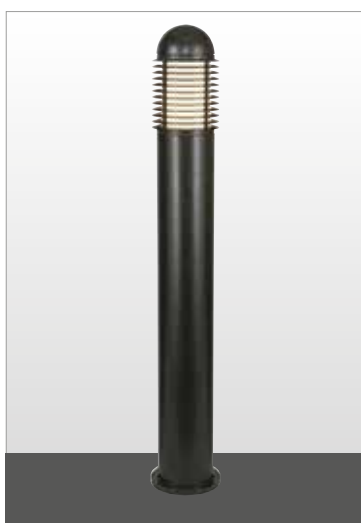

2000 H 1100

2000.00X		A60	100W	E27
2000.83X		TC-T	26W	GX24 d-3
2000.20X		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
2000.21X		LED COB	20W	1800 lm 3000 K

