

ARES 2

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Puntalino superiore in policarbonato trasparente
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Transparent polycarbonate cap
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero
Black

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2000


Policarbonato/Polycarbonate

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356

Energy class : see page 356



Installazione a terra
Floor mounting



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.





IK 10

CP 27

Per/for 2005 - 2006 - 2007



Controbasse di fissaggio a terra per piantane
Root-mount for pedestal luminaire ground fixing



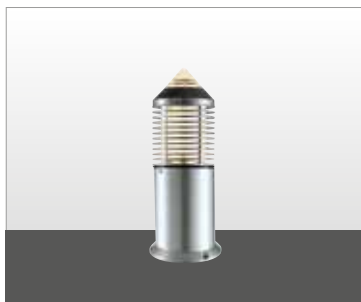




2005 H 530
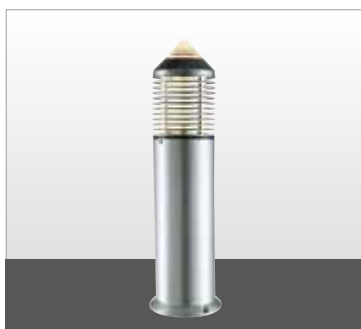
| | | | | |
|-----------------|---|------|------|----------------|
| 2005.00X |  | A60 | 100W | E27 |
| 2005.95X |  | TC-D | 26W | G24 d-3 |
| 2005.66X | LED | | 15W | 2400 lm 4000 K |
| 2005.67X | LED | | 15W | 2300 lm 3000 K |



2006 H 670

| | | | | |
|-----------------|---|------|------|----------------|
| 2006.00X |  | A60 | 100W | E27 |
| 2006.95X |  | TC-D | 26W | G24 d-3 |
| 2006.66X | LED | | 15W | 2400 lm 4000 K |
| 2006.67X | LED | | 15W | 2300 lm 3000 K |



2007 H 1120

| | | | | |
|-----------------|---|------|------|----------------|
| 2007.00X |  | A60 | 100W | E27 |
| 2007.95X |  | TC-D | 26W | G24 d-3 |
| 2007.66X | LED | | 15W | 2400 lm 4000 K |
| 2007.67X | LED | | 15W | 2300 lm 3000 K |

