

# DIANA

Apparecchio da incasso a parete costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Tempered satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 00 4090


**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED GX53**

Bulbs supplied only on request except for LED GX53 version


**Gli apparecchi a parete vengono forniti completi di cassaforma**

The holder is enclosed to the wall luminaires


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




**Incasso a parete**  
Recessed wall version




**La cassaforma deve essere installata a filo muro**  
Holder must be recessed flush with the wall surface



**Doppia entrata cavi di alimentazione**  
Double power supply cables input



**LED Gx53**  
Non necessita di alcun alimentatore.  
It does not need the power supplier.




IK 05





**CS 49**  
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada h 94 mm -  $\square$  145x145 mm.

Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire h 94 mm -  $\square$  145x145 mm.

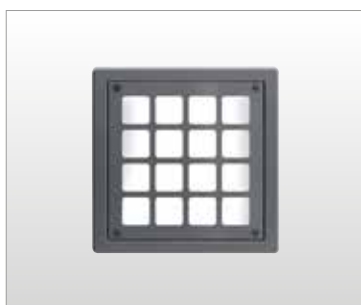


4090

<b>4090.14X</b>		QT14	75W	G9		
● <b>4090.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K

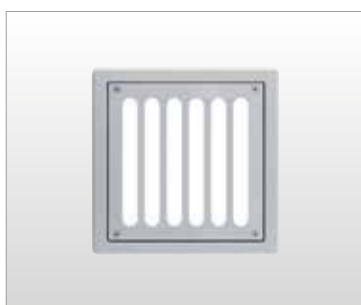


4091

<b>4091.14X</b>		QT14	75W	G9		
● <b>4091.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K




4092

<b>4092.14X</b>		QT14	75W	G9		
● <b>4092.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K



4094

<b>4094.14X</b>		QT14	75W	G9		
● <b>4094.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K



- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire