

DM 3

Apparecchio da parete per illuminazione di interni e di esterni ad emissione di luce con varie aperture di fasci luminosi costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Vetri piani temperati e/o lenti
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall outdoor and indoor luminaire with various light beams constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Tempered glasses or/and lenses
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



DM 3 STELO

Apparecchio da giardino per esterni costituita da:





- Palo in alluminio estruso verniciato
- Corpo superiore in alluminio pressofuso verniciato

Garden post luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head



Colori - Colours

- X=2  Bianco / White
- X=3  Nero / Black
- X=9  Antracite / Anthracite
- X=4  Silver
- X=5  Corten

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4031

vetro / glass


Codice-Code 04 4033

lente rettangolare / rectangular lens


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED GX53 e GU10 LED

Bulbs supplied only on request except for LED GX53 version and GU10 LED


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting




Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input





LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.



LED Gx53
Non necessita di alcun alimentatore.
It does not need the power supplier.



IK 05

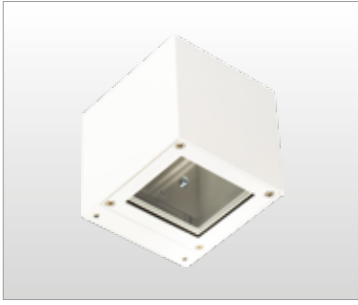

DM 3 su richiesta è disponibile anche con fascio luminoso 40°.
DM 3 available also with 40° light beam on request.



4031

Monodirezionale con un vetro - Fascio luminoso $\pm 70^\circ$
Mono direction light with one glass - $\pm 70^\circ$ light beam

• 4031.68X		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K
4031.66X		LED	4,5W		505 lm	4000 K
4031.67X		LED	4,5W		420 lm	3000 K
• 4031.05X		LED GU10	6W		425 lm	4000 K
• 4031.06X		LED GU10	6W		425 lm	3000 K



4032

Bidirezionale con due vetri - Fasci luminosi $\pm 70^\circ$
Double direction light with two glasses - $\pm 70^\circ$ light beams

4032.14X		QT14	60W	G9		
4032.66X		LED	2x4,5W		2x505 lm	4000 K
4032.67X		LED	2x4,5W		2x420 lm	3000 K



4033

Bidirezionale con una lente $\pm 10^\circ$ e un vetro fascio luminoso $\pm 70^\circ$
Double direction light with 1 lens $\pm 10^\circ$ and 1 glass $\pm 70^\circ$ light beam

4033.14X		QT14	60W	G9		
4033.66X		LED	2x4,5W		2x505 lm	4000 K
4033.67X		LED	2x4,5W		2x420 lm	3000 K

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed to the luminaire




4036 H 500

4038 H 800

Bidirezionale con due fasci luminosi
Double direction light with two light beams

4036.55X	LED	2x4,5W	2x505 lm	4000 K
4036.56X	LED	2x4,5W	2x420 lm	3000 K

4038.55X	LED	2x4,5W	2x505 lm	4000 K
4038.56X	LED	2x4,5W	2x420 lm	3000 K

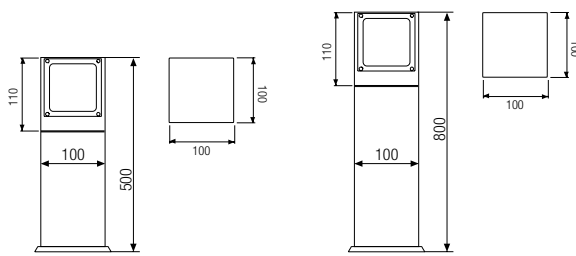

4036 H 500

4038 H 800

DM 3 STELO