

HELIOS

Apparecchio da incasso a terra non calpestabile e non carrabile costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato trasparente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in polipropilene
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Not walkover and not driveover recessed ground luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Transparent tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Polypropylene holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours


- X=3 Nero / Black
- X=9 Antracite / Anthracite

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 1050


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED PAR30
Bulbs supplied only on request except for LED PAR 30

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356





Incasso a terra
Recessed ground version




Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5(ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)



La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm

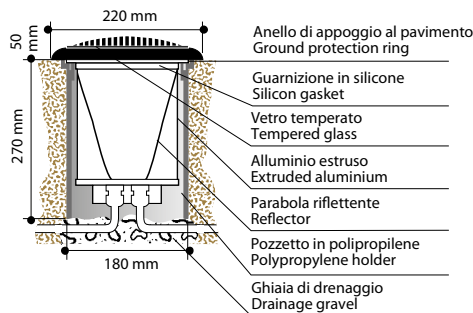

h 250 mm CS 51
h 270 mm CS 18
Pozzetto in polipropilene
Ø 180 mm
Polypropylene holder
Ø 180 mm



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta per esterni di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)		Zona di installazione: Intended usage:
LED PAR 30	<40°C	5
TC-T 18W	61°C	1



NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355



1051 - 1055 - 1018

○ anello / ring


• 1051.06X		E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1055.00X basculante - tilting		QPAR30		75W	E27		
1018.84X		TC-T		18W	GX24 d-2		

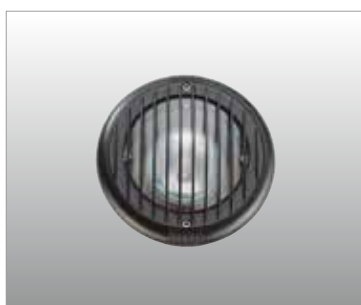

1050 - 1054 - 1019


● griglia / grid

• 1050.06X		E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1054.00X basculante - tilting		QPAR30		75W	E27		
1019.84X		TC-T		18W	GX24 d-2		



- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina LED PAR 30
Bulb enclosed to the luminaire LED PAR 30


CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS



PAR 30 75W

Cod. ● 1054 ○ 1055
Basculante / Tilting


CS 18



TC-T 18W

Cod. ● 1019 ○ 1018

CS 18



PAR 30 LED

Cod. ● 1050 ○ 1051

CS 51