

HELIOS WALL

Apparecchio da incasso a parete costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed ground luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Satin tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2  Bianco
White
- X=3  Nero
Black
- X=9  Antracite
Anthracite

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1020

per/for Cod. 1020 - 1021 - 1022
1030 - 1031 - 1032

Codice-Code 00 1023

per/for Cod. 1023 - 1033


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire




Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356



Incasso a parete
Recessed wall version



Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5(ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)

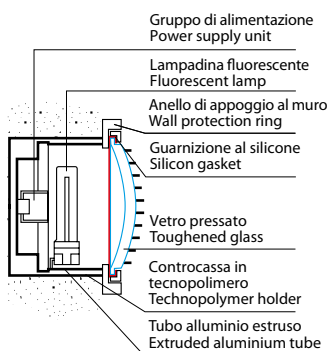


La cassaforma deve essere installata a filo muro
Holder must be recessed flush with the wall surface



CS 20
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada Ø 185 mm - h. 100 mm. Non può essere installata a pavimento.


Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire Ø 185 mm - h. 100 mm. Not to be fitted as a buried uplighter.



Per/for Cod. 1023 - 1033


L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso.

The direct light emission is in full compliance with standard light pollution directives

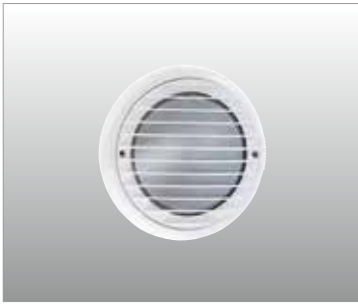



1030

1030.00X		C35	40W	E14
1030.92X		TC-D	10W	G24 d-1





1031

1031.00X		C35	40W	E14
1031.92X		TC-D	10W	G24 d-1

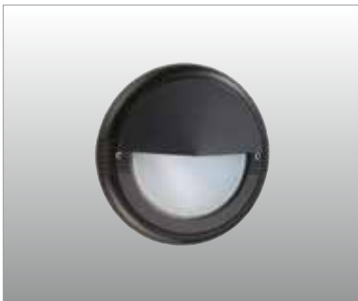




1032

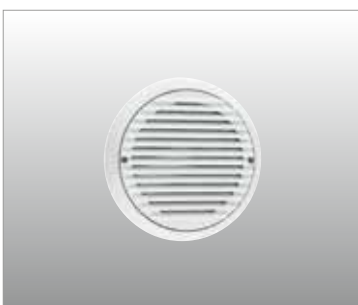1032.00X		C35	40W	E14
1032.92X		TC-D	10W	G24 d-1




1033

1033.00X		C35	40W	E14
1033.92X		TC-D	10W	G24 d-1





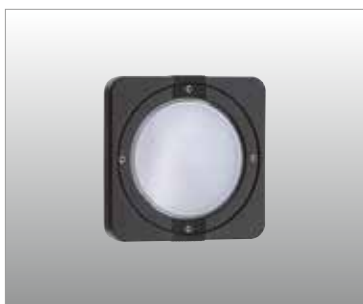

HELIOS WALL

HELIOS WALL

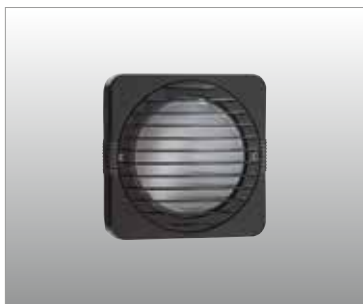


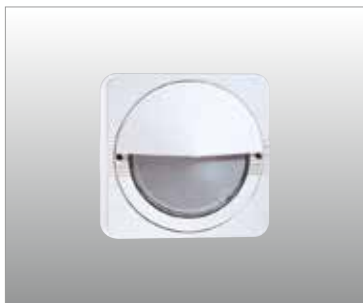

1020

1020.00X		C35	40W	E14
1020.92X		TC-D	10W	G24 d-1





1021

1021.00X		C35	40W	E14
1021.92X		TC-D	10W	G24 d-1



1022

1022.00X		C35	40W	E14
1022.92X		TC-D	10W	G24 d-1



1023

1023.00X		C35	40W	E14
1023.92X		TC-D	10W	G24 d-1

