

LINE

Apparecchio per esterni a parete.

Disponibile in 3 dimensioni:

LINE 510

LINE 320

LINE 210

È costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

PER BLUE LINE

- Linea luminosa in policarbonato blu

Outdoor wall luminaire available in 3 different sizes:

LINE 510

LINE 320

LINE 210

It is constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders

FOR BLUE LINE

- Blue lighted polycarbonate stripe



Line colori - Line colours

X=2 Bianco
White

X=9 Antracite
Anthracite

X=4 Silver

Blue Line colori - Blue Line colours

X=9 Antracite
Anthracite

X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 6061

00 6063


00 6065

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356



Installazione a parete
Wall mounting




Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer



IK 07



L'apparecchio LINE 510 può essere installato sia orizzontale sia verticale

LINE 510 luminaire can be installed both horizontal and vertical





6061 - 6062 LINE 510




Monodirezionale - Mono direction light

6061.94X		TC-L	1x36W	2G11
Con reattore elettronico / With electronic ballast				

Bidirezionale - Double direction light

6062.94X		TC-L	2x36W	2G11
Con reattore elettronico / With electronic ballast				

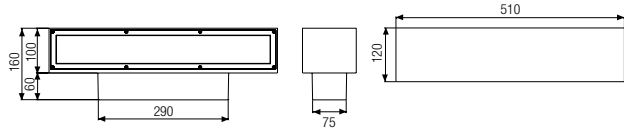

6063 - 6064 LINE 320




Monodirezionale - Mono direction light

6063.95X		TC-D	2x26W	G24 d-3
6063.66X	LED		12W	1500 lm 4000 K
6063.67X	LED		12W	1400 lm 3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6064.95X		TC-D	2x26W	G24 d-3
6064.66X	LED		24W	2x1500 lm 4000 K
6064.67X	LED		24W	2x1400 lm 3000 K

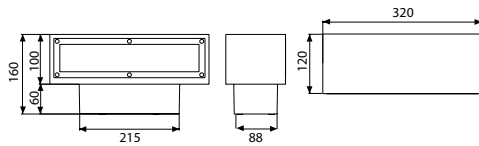

6065 - 6066 LINE 210




Monodirezionale - Mono direction light

6065.95X		TC-D	26W	G24 d-3
6065.66X	LED		8,4W	1200 lm 4000 K
6065.67X	LED		8,4W	1100 lm 3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6066.95X		TC-D	26W	G24 d-3
6066.66X	LED		16,8W	2x1200 lm 4000 K
6066.67X	LED		16,8W	2x1100 lm 3000 K

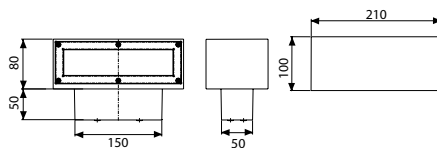

TECNICA RAZIONALE E NOTE DI COLORE


Nella Blue Line una linea retta attraversa tutta la lampada con un effetto di luce elegante e raffinato.

RATIONAL TECHNIQUE AND EMOTIONAL NOTES OF COLOR

In the Blue Line a straight line crosses the body of the luminaire giving to it a fine and elegant light effect.

BLUE LINE

BLUE LINE

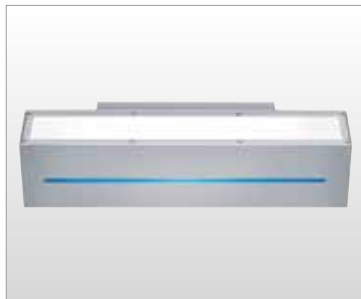

6071 - 6072 BLUE LINE 510




Monodirezionale - Mono direction light

6071.94X  TC-L 1x36W 2G11
Con reattore elettronico / With electronic ballast



Bidirezionale - Double direction light

6072.94X  TC-L 2x36W 2G11
Con reattore elettronico / With electronic ballast

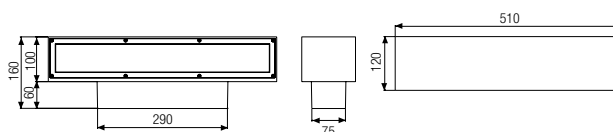

6075 - 6076 BLUE LINE 210



Monodirezionale - Mono direction light

6075.95X  TC-D 26W G24 d-3



Bidirezionale - Double direction light

6076.95X  TC-D 26W G24 d-3

