

SPARK

Proiettore per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro trasparente temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Picchetto in plastica
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor spotlight constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Transparent tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Plastic spike
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




SPARK STELO

Apparecchio per esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in vetro

Outdoor post luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Painted extruded aluminium post
- Glass diffuser



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 1080

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




Cod. 1080 - 1081
Installazione a soffitto
Ceiling mounting



Cod. 1080 - 1081
Installazione a parete
Wall mounting



Cod. 1082 - 1083 - 1086 - 1088
Installazione a terra
Floor mounting



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.



IK 07

SPARK CON PICCHETTO A TERRA
Apparecchio provvisto di cavo H05RN-F con spina 2P+T IP44

SPARK WITH GROUND SPIKE
Luminaire provided with flexible cable H05RN-F and plug 2P+T IP44






1080 ○ anello / ring
1081 ● griglia / grid

Installazione a parete

Wall mounting

● 1080.06X	🔊	E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1080.45X				LED	17,6W	2270 lm	4000 K
1080.46X				LED	17,6W	2125 lm	3000 K
● 1081.06X	🔊	E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1081.45X				LED	17,6W	2270 lm	4000 K
1081.46X				LED	17,6W	2125 lm	3000 K




1082 ○ anello / ring
1083 ● griglia / grid

Installazione a terra con picchetto


Ground fixing with spike

● 1082.06X	🔊	E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1082.45X				LED	17,6W	2270 lm	4000 K
1082.46X				LED	17,6W	2125 lm	3000 K
● 1083.06X	🔊	E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1083.45X				LED	17,6W	2270 lm	4000 K
1083.46X				LED	17,6W	2125 lm	3000 K



1088 H 700 ○ anello / ring
1086 H 450 ○ anello / ring

● 1088.06X	🔊	E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1088.45X				LED	17,6W	2270 lm	4000 K
1088.46X				LED	17,6W	2125 lm	3000 K
● 1086.06X	🔊	E27	PAR30	LED 10W	940 lm	3000 K	25°
1086.45X				LED	17,6W	2270 lm	4000 K
1086.46X				LED	17,6W	2125 lm	3000 K

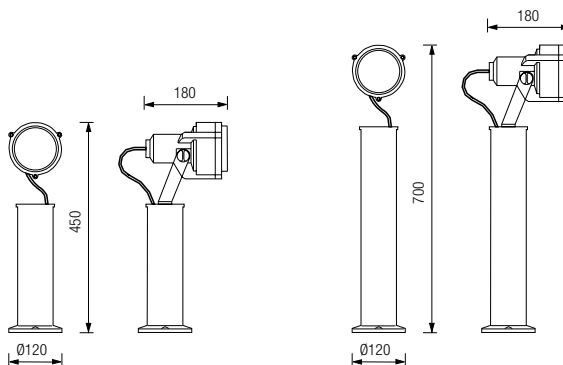

1086 H 450

1088 H 700

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina LED PAR 30
 Bulb enclosed to the luminaire LED PAR 30