

# TREK BIG

Apparecchio da incasso a terra carrabile, per esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro trasparente temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in polipropilene o in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed driveover ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Transparent tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Polypropylene holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=3 Nero / Black
- X=9 Antracite / Anthracite
- X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code **00 1050**

per/for Cod. 1045 - 1057

Codice-Code **00 5026**

per/for Cod. 5024 - 5025 - 5026


**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED GX53**

Bulbs supplied only on request except for version LED GX53


**Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma**

The holder is enclosed to the luminaire

**Classe energetica : vedi pag. 356**  
Energy class : see page 356




**Incasso a terra**  
Recessed ground version




**Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm) per cod. 1045 - 1057 e con pressacavi M16 (ø 5÷10 mm) per cod. 5024 - 5025 - 5026. Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.**


Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5 (ø 6÷12 mm) for cod. 1045 - 1057 and with gland type M16 (ø 5÷10 mm) for cod. 5024 - 5025 - 5026. Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)




**La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.**  
The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




**LED**  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer



**LED GX53**  
Non necessita di alcun alimentatore.  
It does not need the power supplier.




**Carico massimo:**  
Kg 2500 a velocità max 10 Km/h  
Maximum load:  
Kg 2500 at 10 Km/h max speed



**Simbolo che indica la temperatura superficiale sulla calotta T<70°C (dati rilevati a ta per esterni di 15°C)**  
Cover's surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)




Temperatura calotta (ta 15°C)		Zona di installazione:	
Cover's temperature (ta 15°C)		Intended usage:	
C35	60W	60°C	3
TC-D	10W	<40°C	3
TC-T	18W	45°C	3
G9	60W	65°C	3
LED		<40°C	3

**NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355**  
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355

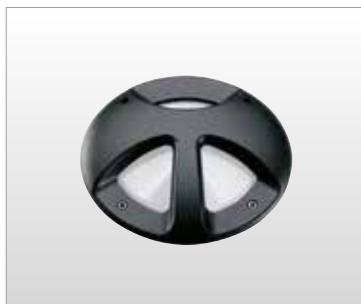




1057

<b>1057.00X</b>		C35	60W	E14
<b>1057.92X</b>		TC-D	10W	G24 d-1
<b>1057.84X</b>		TC-T	18W	GX24 d-2

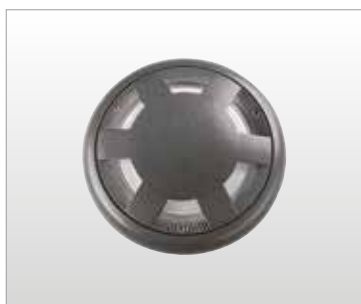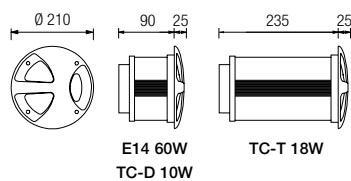


1045

<b>1045.00X</b>		C35	60W	E14
<b>1045.92X</b>		TC-D	10W	G24 d-1
<b>1045.84X</b>		TC-T	18W	GX24 d-2



1057.84X h 295  
1045.84X h 270



E14 60W  
TC-D 10W

1045.00X  
1045.92X  
1057.00X  
1057.92X



Per/for Cod. 1045 - 1057  
Pozzetto in polipropilene ø 180 mm  
Polypropylene holder Ø 180 mm

h 180 mm **CS1045** per/for Cod. 1045.00X  
per/for Cod. 1045.92X

h 180 mm **CS1084** per/for Cod. 1057.00X  
per/for Cod. 1057.92X

h 270 mm **CS18** per/for Cod. 1045.84X  
h 295 mm **CS2060** per/for Cod. 1057.84X

**Lente con ottica ellittica 36°-17°**  
Elliptical optical lens 36°-17°C




TREK BIG

TREK BIG






5025

<b>5025.14X</b>		QT14 Halopin	75W	G9		
<b>5025.92X</b>		TC-D	10W	G24 d-1		
● <b>5025.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K
<b>5025.25X</b>		LED	3W		450 lm	4000 K
<b>5025.26X</b>		LED	3W		400 lm	3000 K

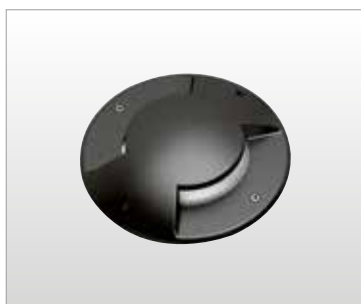



5024

<b>5024.14X</b>		QT14 Halopin	75W	G9		
<b>5024.92X</b>		TC-D	10W	G24 d-1		
● <b>5024.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K
<b>5024.25X</b>		LED	4W		550 lm	4000 K
<b>5024.26X</b>		LED	4W		500 lm	3000 K

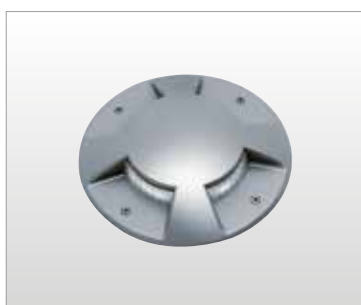

5026

<b>5026.14X</b>		QT14 Halopin	75W	G9		
<b>5026.92X</b>		TC-D	10W	G24 d-1		
● <b>5026.68X</b>		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K
<b>5026.25X</b>		LED	6W		750 lm	4000 K
<b>5026.26X</b>		LED	6W		700 lm	3000 K



**CS25**  
Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso  
Ø mm 170 / 186 - h mm 100  
Technopolymer holder to be recessed into the wall  
Ø mm 170 / 186 - h mm 100

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire