

EQOS



Eqos performance

Compacte veelzijdige schijnwerper. Gegoten aluminium behuizing afgewerkt met dubbellaagse polyester poederlak. Gegalvaniseerde en gelakte stalen montagebeugel. Siliconen rubberen afdichtingen. Schroeven uit roestvrij staal (AISI 316).

Technisch

Beschermingsklasse: IP66

Slagvastheidsklasse: IK08 (Eqos0) / IK07

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Opties


DALI

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Eqos Professional

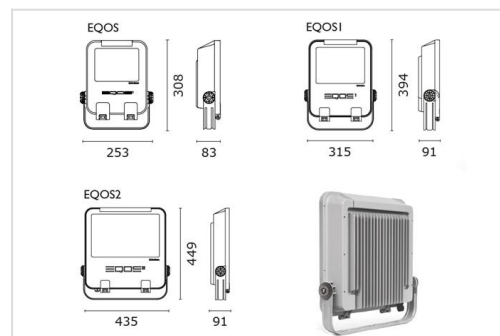

Productoverzicht Eqos