COMBO SURFACE



COMBO wall down




COMBO wall up/down



COMBO ceiling

Wand- of plafondarmatuur voor binnen en buitengebruik. Opaal diffuser. Gegoten aluminium behuizing voorzien van UV- en corrosiebestendige polyester coating. Afwerking wit of zilvergrijs. Roestvrijstalen schroeven.

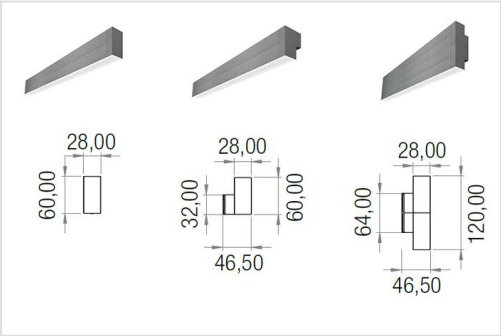

Technisch
Beschermingsklasse: IP66
Slagvastheidsklasse: IK10
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Opties
DALI

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Combo Surface

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.