
GEO 163



Grondinbouwspot voor veelzijdig gebruik. Leverbaar met optieken 16°, 40° en 74°. Behuizing in gegoten aluminium met afdekring in roestvrijstaal (AISI 316). Transparant glas diffuser. Maximum draagvermogen: 2000kg bij 5km/h. Oppervlaktetemperatuur < 50°C. Technopolymeer inbouwbox inbegrepen.

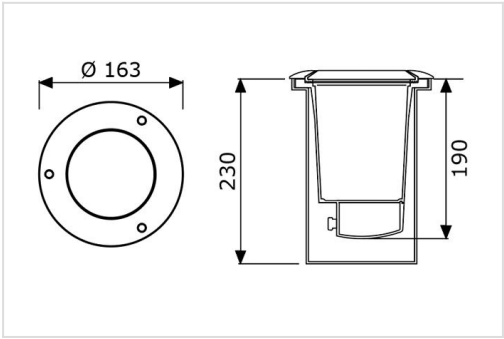

In dezelfde familie grondspots zijn ook uitvoeringen beschikbaar met diameter 220, 245, 275 en 310mm. De QUAD-familie heeft een vierkant afdekkader van 163 of 200mm.

Technisch
Beschermingsklasse: IP67
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Opties
Uitvoering met E27 lampvoet en voorzien van PAR30 led-lamp
Uitvoering met afdekring in gegoten aluminium afgewerkt in antraciet of zilvergrijze kleur

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Geo 163

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.