GEO 310






GEO 310 symmetrisch - inox

Robuuste grondinbouwspot, behuizing in gegoten aluminium met afdekring in roestvrijstaal (AISI 316). Transparant glas diffuser. Leverbaar met optieken 29°, 46°, 72° of asymmetrisch. Maximum draagvermogen: 2000kg bij 5km/h. Oppervlaktetemperatuur < 60°C. Technopolymeer inbouwbox inbegrepen.

In dezelfde familie grondspots zijn ook uitvoeringen beschikbaar met diameter 163, 220, 245 en 275mm. De QUAD-familie heeft een vierkant afdekkader van 163 of 200mm.

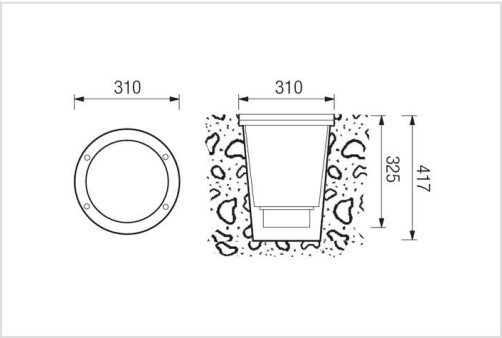

Technisch
Beschermingsklasse: IP67
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Geo 310

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.