NECK



Cilindervormig bolderarmatuur met behuizing in gegoten aluminium voorzien van UV- en corrosiebestendige polyester coating. Hoogte 400, 700 of 1040 mm. Asymmetrische lenzen, transparante polycarbonaat diffuser. Siliconen pakking. Roestvrijstalen schroeven.

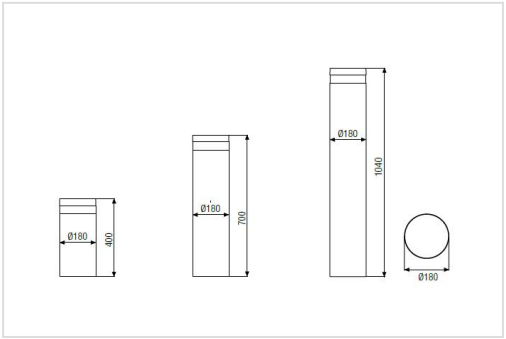

Technisch
Beschermingsklasse: IP65
Slagvastheidsklasse: IK10
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Opties
Grondanker
Bluetooth (CASAMBI)

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Neck

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.