

PACK



PACK 1405



PACK 1400 (RVS AISI 316)



PACK 1408



PACK 1305



PACK 1308

Plafond- of wandarmatuur in gegoten aluminium. Op aanvraag ook verkrijgbaar met roestvrijstaal cover AISI 316. UV- en corrosiebestendige polyester coating. Glas diffuser. Siliconen pakking. Aluminium reflector. Roestvrijstalen schroeven. Dubbele kabelinvoer.

Technisch

Beschermingsklasse: IP65

Slagvastheidsklasse: IK05


Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

230/240V LED's

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie

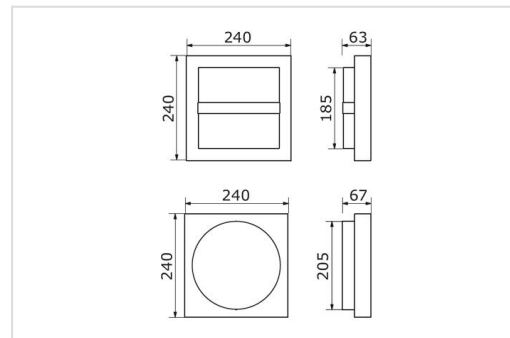

Productoverzicht Pack