

3~ SURFACE TRACK



3~Surface track

EUTRAC / A.A.G. Stucchi 3-fase rail voor opbouw- of pendelmontage. Flexibele en eenvoudige installatie. Aluminiumprofiel verkrijgbaar in 3 kleuren, wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9005), en zilver geanodiseerd. Lengtes van 1 tot 4 meter, eenvoudig door uzelf op maat te zagen. Geschikt voor de meest gangbare 3-fase railspots.


Een compleet systeem is samen te stellen uit rails, voeding/koppeltoebehoren en eventueel montage toebehoren.

Eveneens beschikbaar als [inbouwversie](#).

Voor de uitvoering geschikt voor DALI armaturen zie [ONETRACK by EUTRAC](#).

Technisch

2,5 mm² per fase, maximum 16A per fase

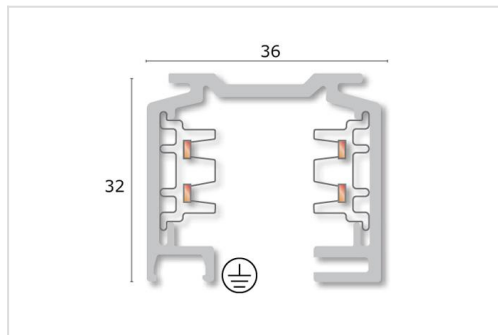

Productoverzicht 3~ Surface track