


3~ SURFACE TRACK

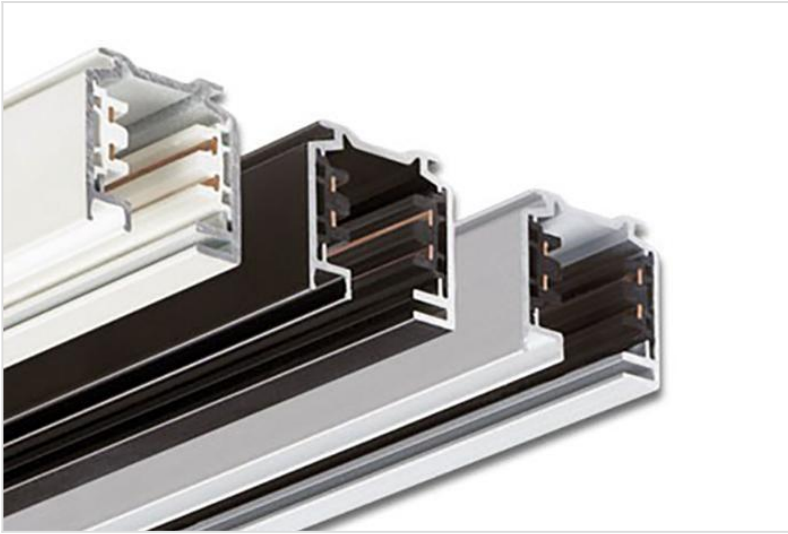

3~Surface track


EUTRAC 3-fase rail voor opbouw- of pendelmontage. Flexibele en eenvoudige installatie. Aluminiumprofiel verkrijgbaar in 3 kleuren, wit (vergelijkbaar met RAL 9016), zwart (vergelijkbaar met RAL 9005), en zilver geanodiseerd. Lengtes van 1 tot 4 meter, eenvoudig door uzelf op maat te zagen. Geschikt voor de meest gangbare 3-fase railspots.

Een compleet systeem is samen te stellen uit rails, voeding/koppeltoebehoren en eventueel montagetoebehoren.

Technisch

2,5 mm² per fase, maximum 16A per fase

Eveneens beschikbaar als [inbouwversie](#), en/of versie met databus geschikt voor DALI, DMX, 0-10V of KNX (vraag info, niet geschikt voor alle spots).

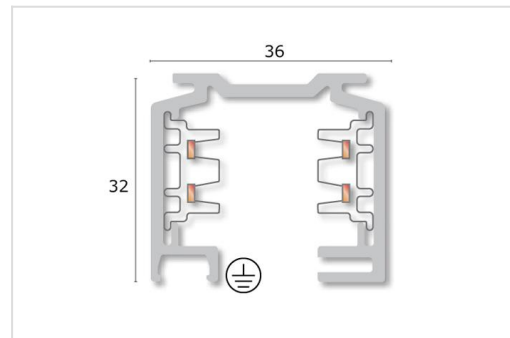

[Productoverzicht 3~ Surface track](#)