
DEA PLAZA



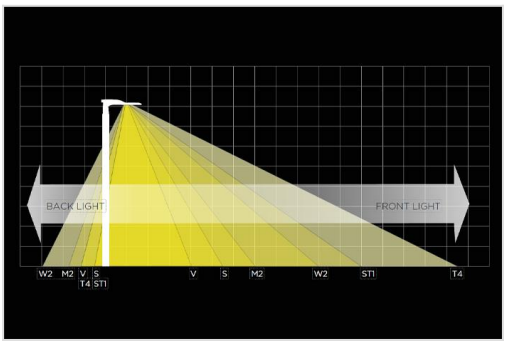

Bijzonder fraai en elegant straatverlichtingsarmatuur voor wandmontage (wandbeugel inbegrepen). Keuze uit 6 SAFE•WAY optieken. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zwartgrijs (RAL 7021) polyester poederlak (AION-coatingbehandeling uitgevoerd volgens de UNI EN ISO 9227:2017 ASTM D4587:2011-norm). Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

Uitvoering paaltopmonage: Dea Street

Optieken
W2: voor wegen met een breedte van ruim meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, deze optiek heeft ook een opmerkelijke uitstraling naar achter de paal
S: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor smalle wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten van tot wel 5 maal de installatiehoogte (tot cat. M3)
V: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten (tot cat. M3)
T4: voornamelijk gebruikt voor parkings, pleinen en stedelijke gebieden waar meer voorwaarts licht noodzakelijk is, aanzienlijk meer dan 1 maal de installatiehoogte
M2: voor wegen met een breedte gelijk of minder dan 1 maal de installatiehoogte, geschikt voor een grote onderlinge afstand tussen de masten
ST1: voor wegen met een breedte gelijk of groter dan 1 maal de installatiehoogte, geschikt voor een grote onderlinge afstand tussen de masten
PC-L / PC-R: specifiek voor oversteekplaatsen, beschikbaar in uitvoeringen links of rechts (vraag info)

Technisch
Beschermingsklasse: IP66

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Slagvastheidsklasse: IK09
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K
Kleurweergave: CRI > 70
Levensduur: 100.000 uur L90B10 (Ta 35°C)
Overspanningsbeveiling tot 10kV (CLI)
Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II
ENEC / ENEC PLUS (aanvraag lopende)
DARKSKY CERTIFICATION (aanvraag lopende)

Opties
DALI
CLO (Constant Light Output)
NEMA SOCKET: 7 pins (ANSI C136.41)
ZHAGA SOCKET: 4 pins (ZHAGA Book 18)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Dea Plaza

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.