

PROXIMO WAY




Fraai en elegant op- en aanzet straatverlichtingsarmatuur voor een montagehoogte van 4 tot 16 meter (montagediameter van 46 tot 60mm). Keuze uit 5 optieken, waarvan type AB1 de standaard versie voor wegen is. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zilvergrijze (RAL 9006) polyester poederlak. Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

Technisch

Beschermingsklasse: IP66
 Slagvastheidsklasse: IK09
 Kleurweergave: CRI > 70
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Levensduur: 100.000 uur L85 (Ta 35°C)
 Overspanningsbeveiling tot 10kV
 Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II
 ENEC

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

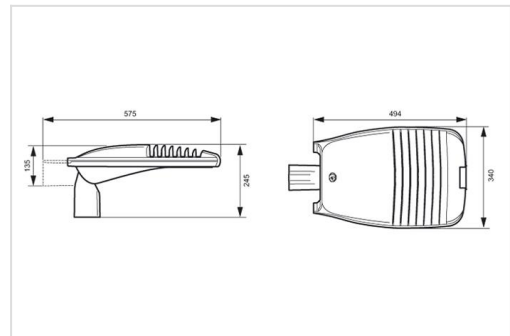

Productoverzicht Proximo Way