BRSB



BRSB



BRSB 375



BRSB met PIR-sensor


Functioneel plafond- en wandarmatuur beschikbaar in 3 diameters (285, 375 of 480mm). Basis uit witgelakte staalplaat. Opaal PMMA diffuser. Voorzien van hoogwaardige LED-module. Beschikbaar met of zonder microwave bewegingsmelder en/of noodunit.

MW-sensor: microwave bewegingssensor
PIR-sensor: passieve infraroodsensor *(zichtbaar gemonteerd in de diffuser)*

Technisch
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: CL I
Kleurtemperatuur: 2700K / 3000K / 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties
Bluetooth sensor

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

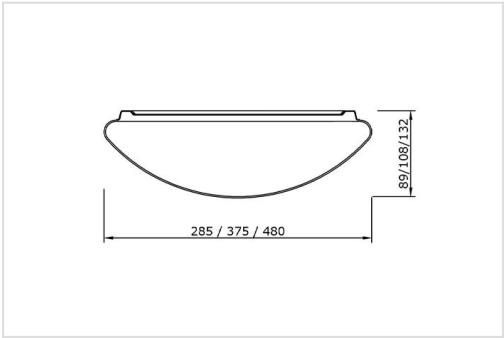



BRSB 300 / 375 / 480

Productoverzicht BRSB

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.