

CUBE



Cube opbouw



Cube inbouw

Vierkante in- of opbouwdownlight. Aluminium behuizing in wit (RAL 9003), grijs (RAL 9006) of zwart (RAL 9005). Keuze uit witte of zwarte kunststof optiek, voorzien van een lens met uitstralingshoek van 50° of 80°.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 4000K of 5700K

Kleurweergave: CRI > 80



Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR: < 16

Levensduur: 80.000 uur L80B50

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

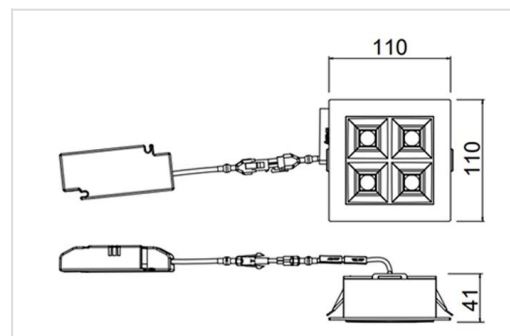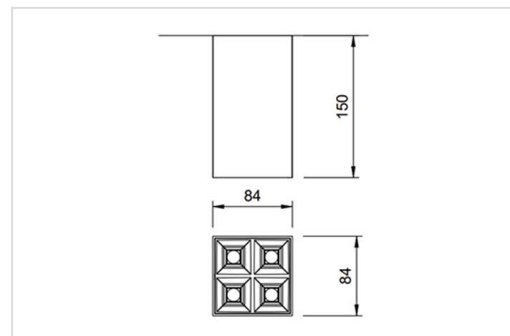

Productoverzicht CUBE