


ELD.B LED



ELD.B LED 600x600

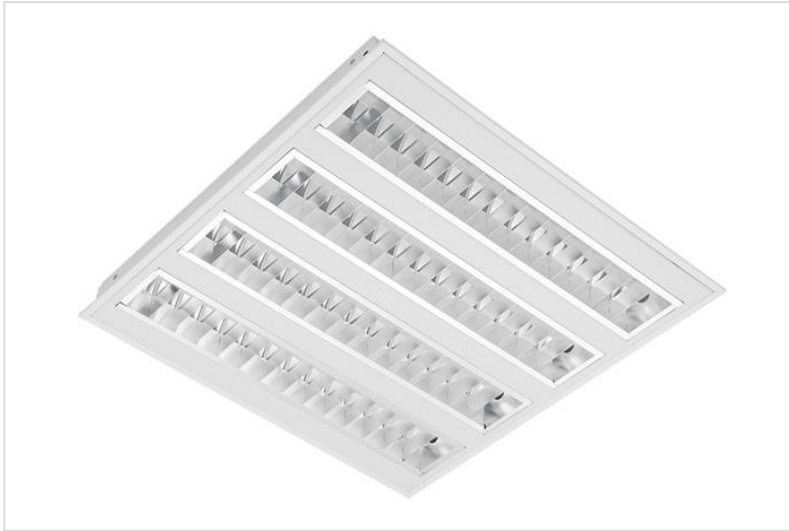

ELD.B LED 300x1200

Inbouwtoestel met parabolische reflector uit hoogglans aluminium, met aluminium op aanvraag. Geschikt voor inlegplafonds met zichtbare draagprofielen (600x600, 300x1200, versie voor gipsplaatplafonds op aanvraag). Standaard voorzien van uitwendige aansluitconnector of Wielandaansluiting.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR: < 16

Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties

aanwezigheids- en daglichtsensor, Bluetooth (CASAMBI), Wieland

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht ELD.B LED