EVAL




EVAL



EVAL detail

LED opbouwarmatuur voorzien van 1 diepstralende dubbelparabolische reflector uit hoogglans aluminium (mat aluminium reflector op aanvraag). Pendelmontage mogelijk mits gebruik van afzonderlijk te bestellen pendelset.

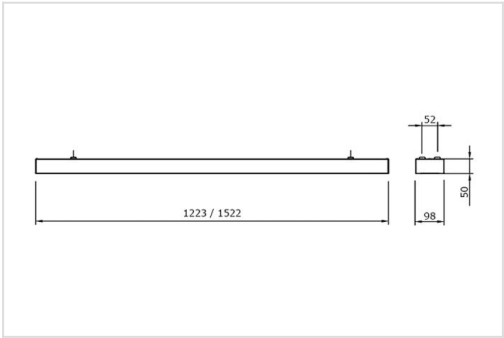

Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K
Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)
Kleurtolerantie: MacAdams 3
UGR < 19
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Eval

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.