


## EVAL



EVAL

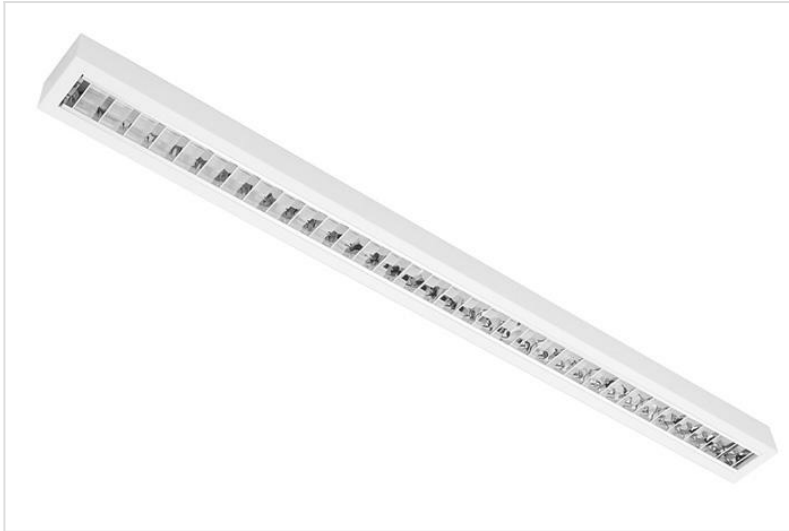

EVAL detail

LED opbouwarmatuur voorzien van 1 diepstralende dubbelparabolische reflector uit hoogglans aluminium (mat aluminium reflector op aanvraag). Pendelmontage mogelijk mits gebruik van afzonderlijk te bestellen pendelset.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 (90 op aanvraag)


Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR < 19

Levensduur: 80.000 uur L80B50

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

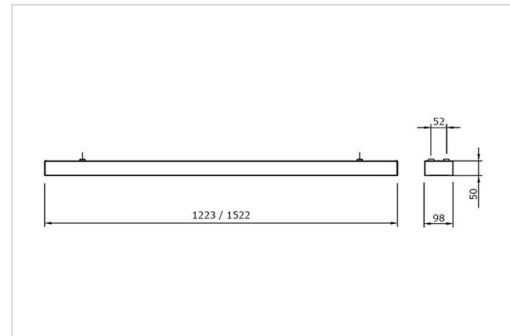

Productoverzicht Eval